


691001PS
(ON 0N1MVHD) 各要項図

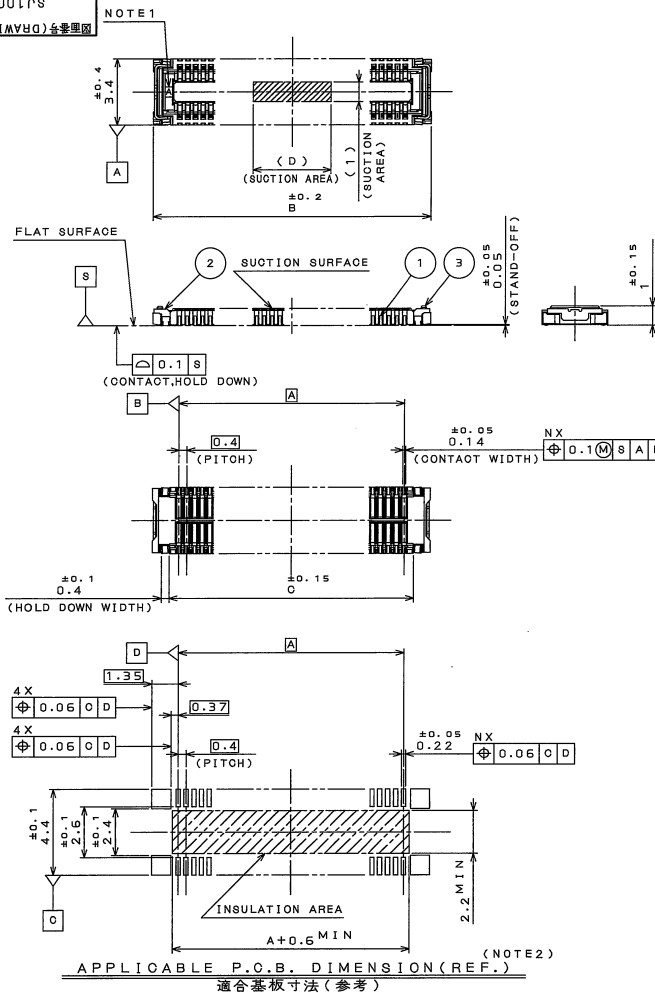

REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	発注 APPD.	承認 APPD.
2	8.Mar.2005	056880	ADDED ITEM, ETC		S.NAKAJIMA	T.ISHIKAWA	O.HASHIUCHI
3	5.Dec.2008	067073	ADDED ITEM, ETC		Y.HONMA	H.OBIKANE	Y.YAHIRO
4	29.Jun.2009	067675	ADDED ITEM		Y.HONMA	X.Obikane	Y.YAHIRO




TABLE 1

名称 (TITLE)	A	B	C	D
AA03-S016VAE	2.8	5.5	3.8	2.0
AA03-S020VAE	3.6	6.3	4.6	2.0
AA03-S022VAE	4.0	6.7	5.0	2.0
AA03-S024VAE	4.4	7.1	5.4	2.0
AA03-S030VAE	5.6	8.3	6.6	2.0
AA03-S036VAE	6.8	9.5	7.8	2.0
AA03-S040VAE	7.6	10.3	8.6	2.0
AA03-S042VAE	8.0	10.7	9.0	2.0
AA03-S050VAE	9.6	12.3	10.6	2.0
AA03-S064VAE	12.4	15.1	13.4	4.0
AA03-S080VAE	15.6	18.3	16.6	4.0

DESIGNATION
命名法

AA03-S***VAE

SERIES シリーズ
CONNECTOR FORM S: RECEPTACLE コネクタ形状 S: レセプタクル
NUMBER OF CONTACTS 芯数

MODIFY CODE E: FOR ELECTRICAL INSPECTION
モディファイコード E: 電気検査用

CONTACT FINISH A: GOLD PLATING (0.1μm MIN)
コンタクト仕上げ A: 金0.1μm以上

V: SMT, STRAIGHT TYPE, WITH HOLD DOWN
V: SMT, ストレートタイプ, ホールドダウン有り

NOTE 1. CAVITY MARK IS MARKED.
2. THE DRAWING SJ038323 SHOWS THE VIA-HOLE ARRANGEMENT LOCATED INSIDE OF THE CONNECTOR FOR REFERENCE.
注1. キャビティマークを表示する。
2. 参考として、コネクタの内側にビアを構成する場合の例をSJ038323に示す。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		UL94V-0 COLOR: BLACK 色相: 黒
2	HOLD DOWN ホルドダウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING Snめっき	
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni上0.1μm以上	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JAOS-10129	第1版 (ORIGINAL DATE) 7. Jan. 2004	版 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) AA03	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ100169	
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	製図 CHK. 発注 APPD. 承認 APPD.	T. ISHIKAWA O. HASHIUCHI		名称 (TITLE) AA03 -S***VAE (RECEPTACLE)	版数 (REV.) 4
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±	X° ± X°X' ±			質量 (MASS)	

DOF-0-21ZE (03.09)

LEAD FREE この製品は鉛フリー製品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2004, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.