Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

PCB layout, component side

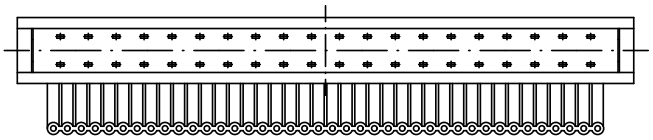

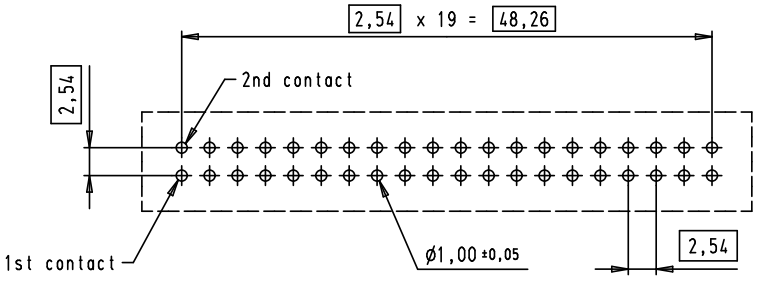


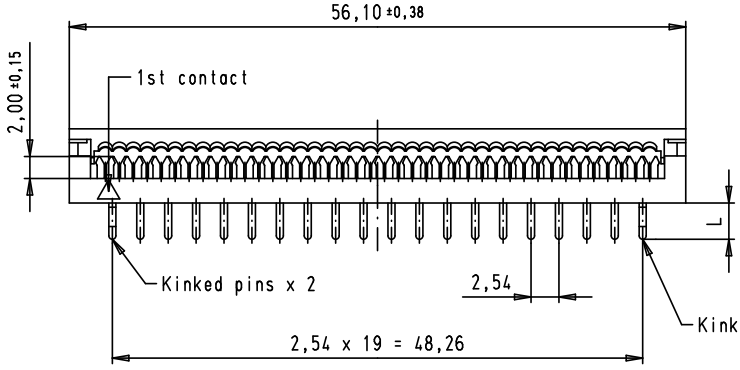


PRE-ASSEMBLED




ASSEMBLED




Detail A (scale: 4:1)




Max. insertion force = 20 N
Min. retention force = 4 N

| Part number | L | COVER |
|---|---|---|
| 09 18 140 9422.210 | $3,0^{0}_{-0,25}$ | PRE-ASSEMBLED |
| 09 18 140 9422.200 | $3,3 \pm 0,25$ | NON ASSEMBLED |
| 09 18 140 9422 | $3,3 \pm 0,25$ | PRE-ASSEMBLED |

| Mod. | Dat. | Name |
|---|---|---|
| 34920 | 30/05/08 | PK |
| 34888 | 08/04/08 | PK |
| 33479 | 15/06/06 | JMDR |

| | Dat. | Name |
|---|---|---|
| Detail. | 15/06/06 | JMDR |
| Insp. | | |
| Stand. | | |

All Dim. in mm
Orig. Size DIN A 4

HARTING EURL
F-95972 Paris

SEK 18, low profile,
PCB transition, 40 poles,
2 rows, kinked contacts

Maßstab/ *Scale* 2:1

TB 09 18 140 9422

Sub.

Blatt/ *Page* 1 / 1

Downloaded from Datasheet.su