

## WFC11B0922CG

短距離無線用

### ■ 特長

- 陸上移動無線用 (コードレス電話用) の SAW フィルタです。
- 低挿入損失タイプです。
- 小型・軽量です。




Pb Free

RoHS Compliant  
Directive 2002/95/EC

### ■ 仕様

形名	WFC11B0922CG		
項目	min.	typ.	max.
公称周波数 (MHz)	—	922.5	—
最小挿入損失 (dB)	—	2.1	3.5
3dB 通過帯域幅 (MHz)	± 2	± 7	—
保証減衰量 (dB) (スルーレベルより)	882.5 ~ 901.5 MHz	30	40
	943.5 ~ 962.5 MHz	30	39
	910.5 MHz	8	22
	934.5 MHz	8	21
動作温度範囲 (°C)	-20 ~ +85		
インピーダンス (Ω)	50		

### ■ 外形寸法

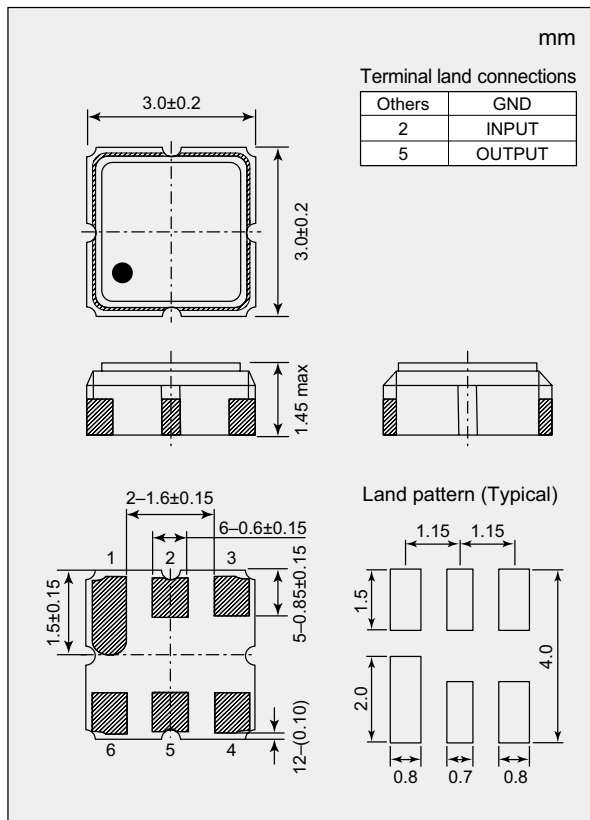

### ■ 特性例

