

WFC33A0720CE

短距離無線用

■ 特長

- ITS 用の SAW フィルタです。
- 低挿入損失タイプです。
- 小型・軽量です。




Pb Free

RoHS Compliant
Directive 2002/95/EC

■ 仕様

形名		WFC33A0720CE		
項目		min.	typ.	max.
公称周波数 : Fn (MHz)		—	720	—
最小挿入損失 (dB)		—	2.1	3.5
1dB 通過帯域幅 (MHz)		± 4.25	± 7.6	—
通過帯域リップル (dB)	Fn ± 4.25 MHz	—	0.6	1.5
保証減衰量 (dB) (スルーレベルより)	Fn-15MHz	20	28	—
	Fn-10MHz	—	8	—
	Fn+10MHz	—	8	—
	Fn+15MHz	20	28	—
動作温度範囲 (°C)		-20 ~ +85		
インピーダンス (Ω)		50		

■ 外形寸法

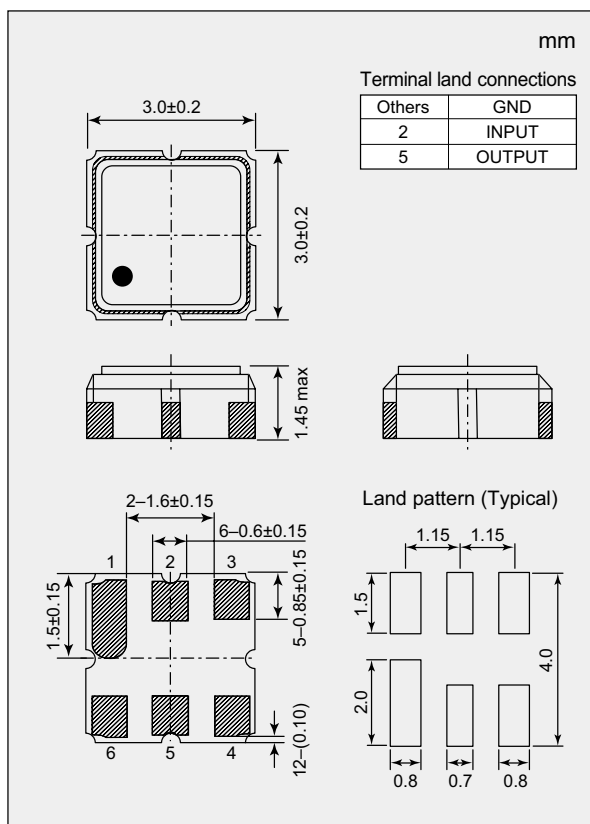

■ 特性例

