


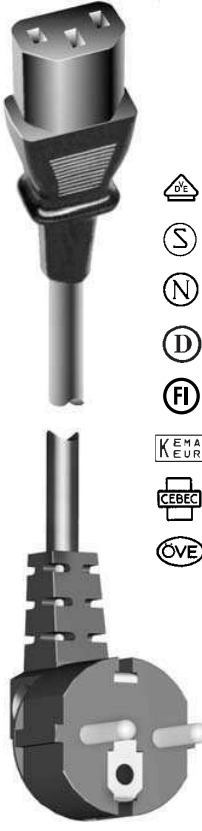


APPLIANCE COUPLERS / GERÄTE-STECKVORRICHTUNGEN

CORDSETS / KABELVERBINDUNGEN

<p>Connector / Gerätesteckdose</p> <p>Equipment End / Geräteseite</p>	<p>IEC / EN 60320-1 / C13, protection class I, pin temperature 70 °C (cold condition) / Schutzklasse I, Stifttemperatur 70 °C</p>			
<p>Plug / Gerätestecker</p> <p>Supply End / Netzseite</p>	 <p>Italy Standard / Norm CEI 23-16/VII</p>	 <p>Switzerland Standard / Norm SEV 1011</p>	 <p>IEC Coupler Standard / Norm IEC/EN 60320-2-2/E</p>	 <p>Continental Europe Standard / Norm CEE 7/VII angled</p>
<p>Technical data / Technische Daten</p>	<p>Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0</p> <p>Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²</p> <p>Rated / Nennwerte 10 A / 250 V</p> <p>Colour / Farbe black / schwarz</p> <p>Length / Länge 2,5 meters</p>	<p>Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0</p> <p>Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²</p> <p>Rated / Nennwerte 10 A / 250 V</p> <p>Colour / Farbe black / schwarz</p> <p>Length / Länge 2,5 meters</p>	<p>Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0</p> <p>Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²</p> <p>Rated / Nennwerte 10 A / 250 V</p> <p>Colour / Farbe black / schwarz</p> <p>Length / Länge see below</p>	<p>Cord Type / Kabel Typ H05VV-F3G1.0</p> <p>Conductor / Litzen 3 x 1,00 mm²</p> <p>Rated / Nennwerte 10 A / 250 V</p> <p>Colour / Farbe black / schwarz</p> <p>Length / Länge 2,5 meters</p>
<p>Schurter Type / Typ</p>		<p>6010</p>		
<p>Approvals / Cordsets supplied by SCHURTER carry the country specific approvals. Approbationen / Die von uns gelieferten Kabelverbindungen tragen die länderspezifischen Prüfzeichen.</p>				
<p>Order Numbers / Bestell-Nummern</p>	<p>6026.0215</p>	<p>6011.0215</p>	<p>6007.0212 (1 meter) 6007.0214 (2 meter)</p>	<p>6004.0215</p>